




## PANTALLA INTERACTIVA TOUCH VW75JB



*Pantalla táctil interactiva tipo pizarra Ideal para aulas universitarias, centros de enseñanza, auditorios, salas de conferencia*



|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                        | LEDVISION                                                                                       |
| Modelo                       | VW75JB                                                                                          |
| Tamaño de pantalla:          | 75"                                                                                             |
| Tecnología del panel:        | IPS, LED con retroiluminación directa                                                           |
| Profundidad de color         | 1,07 billones de colores (10 bits)                                                              |
| Tecnología táctil tipo       | Ultra Fine Touch (reconocimiento por infrarrojo)                                                |
| Relación de aspecto:         | 16:9                                                                                            |
| Resolución Nativa            | 3840 x 2160 pixeles (Ultra HD) (4K)                                                             |
| Brillo:                      | 500 Nits                                                                                        |
| Contraste                    | 1200:1 típico, 6000:1 (DCR)                                                                     |
| Capacidad táctil             | 40 puntos simultáneos para windows/ Android                                                     |
| Resolución táctil            | 32,768 x 32,768                                                                                 |
| Angulo de Visión (H x V)     | 178° horizontal x 178° vertical                                                                 |
| Orientación                  | Horizontal                                                                                      |
| Tiempo de respuesta:         | 8 ms                                                                                            |
| Tratamiento de la superficie | Vidrio templado antirreflejante de 7h de dureza                                                 |
| Frecuencia de actualización  | 60Hz                                                                                            |
| Vida útil de backlight       | 50,000 horas (a 8 horas diarias)                                                                |
| Conectividad                 | 3 x HDMI 2.0, (4k@64hz, HDCP 2.2)+ 1 salida; 1 x VGA; 1 x DisplayPort 1.2, 1 x Entrada de Audio |
| Control Externo              | 1 x RS232                                                                                       |
| USB                          | 4 x USB 3.0                                                                                     |
|                              | 2 x USB 2.0                                                                                     |
|                              | 1 x USB 2.0 pd 65W                                                                              |
|                              | 1 x USB Tipo C (SmartPort)                                                                      |
| RED Ethernet                 | 2 x LAN RJ45 10/100/1000 MB (100m)                                                              |
| Puertos de Salida            | 1 HDMI Out, 1 Audio Out                                                                         |
| Audio                        | Salida SPDIF (optical) + salida auriculares                                                     |
| Bluetooth                    | 4.0                                                                                             |
| Hardware                     | Procesador: Octa-core (ARM Cortex A73x4 + Cortex A53x4)                                         |
|                              | Almacenamiento (64GB) SSD                                                                       |
|                              | GPU (Mali G52MP2)                                                                               |
|                              | Memoria RAM DDR. (8GB)                                                                          |
| WIFI                         | Módulo integrado (slot disponible)                                                              |
| OPS slot                     | 1 x OPS slot para PC integrado                                                                  |
| Parlantes                    | Integrados, 2 x altavoces de 20W + 1 x subwoofer de 20W                                         |
| Micrófono integrado          | Opcional                                                                                        |

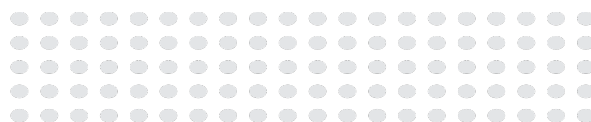

## PANTALLA INTERACTIVA TOUCH VW75JB



*Pantalla táctil interactiva tipo pizarra ideal para aulas universitarias, centros de enseñanza, auditorios, salas de conferencia*



[www.ledvisionus.com/fichas.html](http://www.ledvisionus.com/fichas.html)

|                              |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software                     | Sistema Operativo integrado:<br>Android 11 / actualizable a Android 13                                                                                                       |
|                              | grabación de clases, encuestadora.<br>Software vitalicio sin costo adicional                                                                                                 |
| Auto Brightness Sensor       | SI                                                                                                                                                                           |
| Temperatura de operación     | 0 °C to 40 °C                                                                                                                                                                |
| Humedad de operación:        | 10% to 90% RH                                                                                                                                                                |
| Fuente de poder              | 100-240V~, 50/60Hz                                                                                                                                                           |
| Consumo de Energía (Tip/Max) | 550 W                                                                                                                                                                        |
| Sistema de montaje           | Soporte VESA 600 x 400mm                                                                                                                                                     |
| Dimensiones (sin soporte)    | 1764 x 1043 x 103 mm                                                                                                                                                         |
| Área de Visualización        | 1655mm x 929mm                                                                                                                                                               |
| Soporte                      | Soporte de pared                                                                                                                                                             |
| Peso Neto                    | 54.5kg                                                                                                                                                                       |
| Software Cast                | Compatible con iOS, Android, PC, Chrome, permite conectar los usuarios a la pantalla para presentar contenido multimedia                                                     |
| Certificaciones              | AGC EMC, AGC LVD, Test Report IEC 62368-1 part 1, UE ROHS 2011/65/EU, EU2015/863, IECEE, Energy Star, GB/T ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, CE, CB Scheme, CB Test Certificate |
| Accesorios incluidos         | 2 lápices táctiles                                                                                                                                                           |
|                              | Cable HDMI y cable USB táctil                                                                                                                                                |
|                              | Control remoto con baterías AAA                                                                                                                                              |
|                              | Adaptador RS232                                                                                                                                                              |
|                              | Guía rápida y manuales de usuario                                                                                                                                            |
|                              | Soporte de cámara (placa y tornillos)                                                                                                                                        |
| Garantía                     | 3 años de garantía estándar                                                                                                                                                  |